
碧欧® 木蜡油

+ 室内 + 室外 + 保养 + 工业



碧欧，自然之道

上海碧欧建材有限公司长期致力于木蜡油(一种以植物油和植物蜡为基料的木器涂料)的研发、生产和推广。

人类使用植物油和天然树脂保护和装饰木材已经有上千年的历史了。比如中国古代木结构建筑用桐油防腐。从漆树上采集的生漆被用于高档家具和器皿。欧洲人自文艺复兴时期就大量使用亚麻油保护家具和绘制油画、壁画。

基于石化合成树脂的普通油漆对健康和环境造成负面影响。合成树脂不可降解，并且源自石油，属不可再生资源。大多数涂料还含有对人体有害的苯、甲苯、二甲苯、甲醛或者铅、汞及其他重金属等，所以木蜡油，在最近十几年，在全世界得到了迅速的发展。

木蜡油不但环保，而且给予木材以充分的保护和自然的装饰。与传统油漆在木材表面形成塑料般的、不透气的漆膜不同，木蜡油渗透入木材内，在木材毛孔之间形成防水、透气的保护层。由于表面不形成漆膜，木材看上去更自然，更温暖，木材的纹理，手感仍可触摸到。



亚麻籽油
Linseed Oil

蓟油
Thistle Oil

葵花籽油
Sunflower Oil


巴西棕榈蜡
Carnauba Wax

豆油
Soybean Oil

以天然植物油植物蜡为基料 based on natural vegetable oil and wax

感触 自然

Certificates



法国VOC法规



FDA 食品接触安全标准



欧盟儿童玩具安全标准



欧盟家具耐冷热液体标准



欧盟家具耐湿热标准



中国木器涂料有害物质限量



欧盟地板防滑测试



欧盟木地板防火等级测试

经以下第三方测试公司测试



Contents

- 理念 2
- 室内 4-6
 - ▶ 硬质蜡油
 - ▶ 硬质蜡油^{工业}
 - ▶ 色卡
 - ▶ 硬质蜡油 2C
 - ▶ 清油
- 户外 7-8
 - ▶ 防UV清油
 - ▶ 甲板油
 - ▶ 覆盖色油
 - ▶ 色卡
- 着色系统 9
 - ▶ 专用色浆
- 工业-预处理 10
 - ▶ 变色剂
 - ▶ 保色油
- 工业 11-13
 - ▶ 自然油 / 自然白油
 - ▶ 自然油 (喷涂)
 - ▶ 隐形油
 - ▶ 隐形油 2C
 - ▶ 零度油
 - ▶ UV 油
 - ▶ LED 油
- 保养品 14
 - ▶ 保养油
 - ▶ 保养油-水性
 - ▶ 天然皂液
 - ▶ 砧板油
 - ▶ 木材翻新剂
- 附属品 15
 - ▶ 超净稀释剂
 - ▶ 固化剂
 - ▶ 工具


硬质蜡油 5300 缎光 / 5301 哑光

包装规格：
0.16升 | 0.75升
2.50升 | 20.0升



颜色：无色透明
涂刷面积：20-30平方米/升（1涂）
表干时间：约6小时
再涂时间：约8小时

- > 适用于室内使用，特别适合家具及地板
- > 优异的耐磨、耐污性能。



为了充分体现木材的天然特性给使用者触摸原木、回归自然的感觉；又能够充分的保护和装饰木材，使之美观又耐用。

碧欧室内系列提供的硬质蜡油及其调色处理方案完全达到以上的需求。


硬质蜡油 ^{工业} 9310 半光 / 9300 缎光 / 9301 哑光 / 9302 超哑

包装规格：
2.50升 | 20.0升



颜色：无色透明
涂刷面积：20-30平方米/升（1涂）
表干时间：约3小时
再涂时间：约6小时

- > 适用于专业及工业用户
- > 特别适用于地板与家具
- > 快干

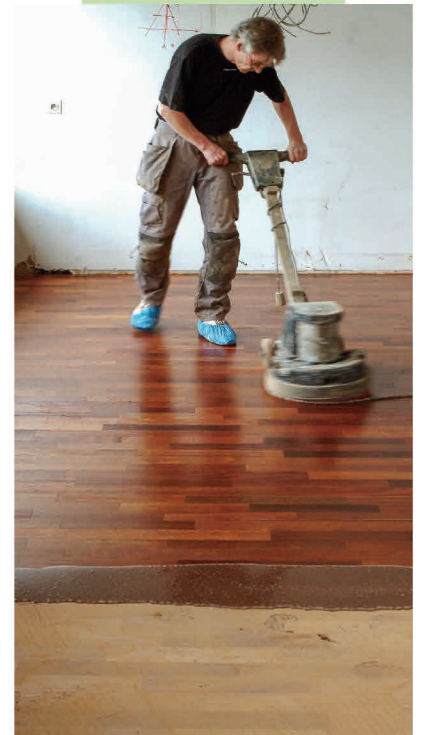

调色比例



2.50升 x 1



0.16升 x 1

以下颜色效果均为橡木上薄擦一遍调色的硬质蜡油所得。
 调色配比：每罐2.50升硬质蜡油，加入1罐0.16升色浆
 （约8%-10%重量比）。



5300+BP519 兰灰



5300+BP522 樱桃木



5300+BP528 桃花心木



5300+BP533 白桦



5300+BP551 橡木



5300+BP553 胡桃木色



5300+BP556 黑胡桃木色



5300+BP558 仿古橡木



5300+BP590 乌木



5300+BP610 松木



5300+BP616 巴劳



5300+BP642 冷杉绿



5300+BP662 柚木



5300+BP686 紫檀



5300+BP805 黑色



5300+BP806 白色



5300+BP912 泥灰



	<h2>硬质蜡油 2C</h2> <p>5700 缎光</p>	<p>包装规格: 0.75升+0.20升 2.50升+0.70升</p>
	<p>颜色: 无色透明 涂刷面积: 28-42平方米/升 (1涂) 表干时间: 约24小时</p> <ul style="list-style-type: none"> > 双组份 > 无溶剂 > 无钴; 无MEKO > 室内用 > 仅需一涂 	<ul style="list-style-type: none"> 室内用 植物油基 充分搅拌 透气 可调色 防水 表干时间: 24hr 涂刷面积: 28-42m²/L

	<h2>清油</h2> <p>000 缎光</p>	<p>包装规格: 0.75升 2.50升 20.0升</p>
	<p>颜色: 无色透明 涂刷面积: 20-30平方米/升 (1涂/室内) 6-7平方米/升 (2涂/室外) 表干时间: 约8小时 再涂时间: 约24小时</p> <ul style="list-style-type: none"> > 室内用 > 调色后可用于室外 > 推荐用于玩具及工艺品 	<ul style="list-style-type: none"> 室内外 植物油基 充分搅拌 透气 可调色 防水 表干时间: 8hr 涂刷面积: 20-30m²/L





防UV清油


8300 缎光 / 8301 哑光

包装规格：
0.75升 | 2.50升
20.0升



颜色：无色透明
涂刷面积：6-8平方米/升（2涂）
表干时间：约6小时
再涂时间：约24小时

- > 室外用
- > 优良的抗紫外线性能
- > 调色后，可显著提升耐候性能
- > 防霉菌



自古以来，木材作为房屋及景观结构在户外广泛使用。

为了能给予在大自然的环境下木材长久的保护和装饰，碧欧户外系列提供的防UV清油、清油、甲板油、覆盖色油及其调色处理能够完全达到以上的需求。



BP-610 松木色



BP-616 巴劳色



BP-642 冷杉绿



BP-662 柚木色



BP-686 紫檀色

甲板油


003 高光

包装规格：
2.50升 | 20.0升



颜色：无色透明
涂刷面积：6-7平方米/升（2涂）
表干时间：约5小时
再涂时间：约24小时

- > 室外用；尤其适用于甲板
- > 更高的硬度、耐磨性能优异
- > 调色后可提供更高耐候性能



覆盖色油


2590 白色 / 2500 调色基料

包装规格：
2.50升 | 20.0升



颜色：2590 白色；2500 无色
涂刷面积：10平方米/升（刷涂两遍）
表干时间：约5小时
再涂时间：约24小时

- > 适用于室内外
- > 2500需要添加色浆使用；2590开罐即用
- > 优秀的耐候性和耐黄变性能



2590 白色

调色比例

下列色卡为橡木基材上刷涂两遍后的效果。
调色比例：每罐2.50升覆盖色油基料中，加入2罐0.16升
专用色浆（约20%重量比）





2.50L x 1


0.16L x 2





	<h2>专用色浆</h2> <p>BP-5xx / 6xx / 8xx / 9xx</p>	<p>包装规格： 0.16升 0.64升 2.50升 20.0升</p>
	<ul style="list-style-type: none"> > 提供11个基础色，30个标准混合色 > 适用于溶剂型木蜡油 > 处理后的表面建议使用透明木蜡油作为面涂 > 室内外通用 	

基础色：

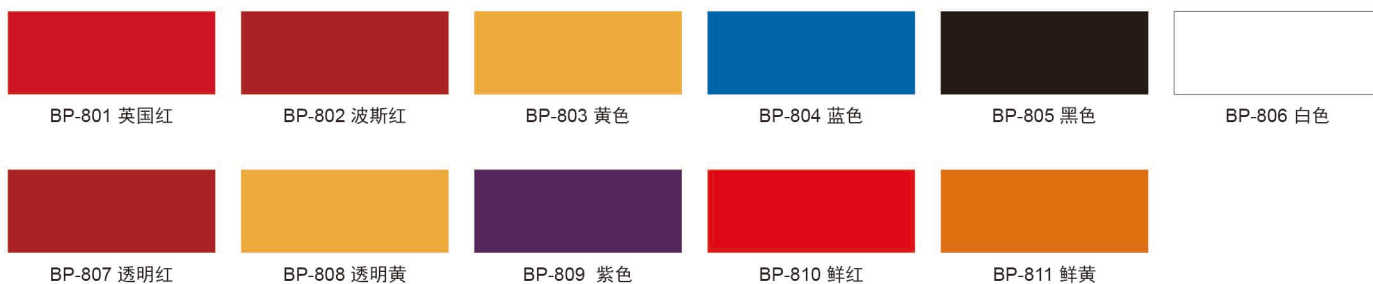






标准混合色：



工业

预处理



	<h3>变色剂</h3> <p>BA-7xx</p>	<p>包装规格： 5.00升</p>
	<p>颜色：10个色 涂刷面积：25-40平方米/升 表干时间：约5小时 再涂时间：约24小时</p> <ul style="list-style-type: none"> 适用于橡木等富含单宁的木材 处理后必须涂刷木蜡油或者油漆作为面涂 	   


下列效果均以欧橡为基材。
颜色仅作参考。



BA-711 灰色




BA-716 灰白



BA-718 暖灰



BA-720 烟熏



BA-725 旧木



BA-731 老化



BA-742 红棕









BA-752 深灰



1st:BA-752
2nd:水+5% 700风化



1st:BA-752
2nd:水+20% 700风化










	<h3>保色油</h3> <p>9671</p>	<p>包装规格： 5.00升 20.0升</p>
	<p>颜色：无色透明 涂刷面积：30-50平方米/升 表干时间：约2小时</p> <ul style="list-style-type: none"> 保持原木本色 可用于油性涂料或者油漆的底涂 	   



碧欧工业系列产品专为工业场景调配研发。产品干燥速度快、遮盖力强，且适配辊涂、刷涂、浸涂等多种施工方式，非常适合规模化量产使用。

碧欧工业系列涵盖：硬质蜡油、自然油、UV油、LED油、隐形油及变色剂等。

	<h2>自然油</h2> <p>9440 缎光 / 9441 哑光 / 9446 白色</p>	<p>包装规格： 2.50升 20.0升</p>
	<p>颜色：无色透明 涂刷面积：20-30平方米/升（1涂） 表干时间：约3小时 再涂时间：约6小时</p> <ul style="list-style-type: none"> > 可辊涂施工 > 处理后不变深 > 优秀的抗黄变性能 	       

	<h2>自然油</h2> <p>8620 缎光 / 8621 哑光</p>	<p>包装规格： 2.50升 20.0升</p>
	<p>颜色：无色透明 涂刷面积：20-30平方米/升（1涂） 表干时间：约3小时 再涂时间：约6小时</p> <ul style="list-style-type: none"> > 可喷涂或辊涂施工 > 尤其适用于地板 	       

工业

水性



<p>处理后 素板</p> 	<h2>隐形油</h2> <p>9600 缎光 / 9601 哑光</p>	<p>包装规格： 5.00升 20.0升</p>
	<p>颜色：无色透明 涂刷面积：20-25平方米/升（1涂） 表干时间：约2小时 再涂时间：约6小时</p> <ul style="list-style-type: none">室内用水性木蜡油处理后保持木材素板效果可用辊涂、刷涂、喷涂	       

<p>处理后 素板</p> 	<h2>隐形油 2C</h2> <p>9612 超哑</p>	<p>包装规格： 5.00升 20.0升</p>
	<p>颜色：无色透明 涂刷面积：20-25平方米/升（1涂） 表干时间：约2小时 再涂时间：约6小时</p> <ul style="list-style-type: none">室内用双组份水性木蜡油原木效果光泽度：4°可用辊涂、刷涂、喷涂	       

<p>处理后 素板</p> 	<h2>零度油</h2> <p>9618 超哑</p>	<p>包装规格： 5.00升 20.0升</p>
	<p>颜色：无色透明 涂刷面积：20-25平方米/升（1涂） 表干时间：约2小时 再涂时间：约6小时</p> <ul style="list-style-type: none">室内用双组份水性木蜡油原木效果光泽度：<2°适用于喷涂	       



	<h3>UV 油</h3> <p>9521 哑光</p>	<p>包装规格： 20.0公斤</p>
		<p>颜色：无色透明 涂刷面积：20-30平方米/升（2涂）</p> <ul style="list-style-type: none"> > UV光固化，保留原木质感 > 适用于UV涂装线 > 不含溶剂

	<h3>LED 油</h3> <p>9550 缎光</p>	<p>包装规格： 2.50升</p>
		<p>颜色：无色透明 涂刷面积：20-30平方米/升（2涂）</p> <ul style="list-style-type: none"> > UV-LED 光固化 > 可通过手持 UV-LED 灯固化，适用于现场施工 > 不含溶剂



保养品



	<h2>保养油</h2> <h3>411 缎光</h3>	包装规格： 1.00升
	颜色：无色透明 涂刷面积：50-80平方米/升（1涂） 表干时间：约6小时 再涂时间：约24小时 > 适用于油性木地板日常养护 > 尤其适合用抛光机施工	

	<h2>保养油-水性</h2> <h3>418 缎光</h3>	包装规格： 1.00升
	颜色：无色透明 涂刷面积：30-40平方米/升（1涂） 表干时间：约1小时 轻度使用：约24小时 > 水性 > 无溶剂 > 使用后木材不变色	

	<h2>天然皂液</h2> <h3>420</h3>	包装规格： 1.00升
	表干时间：约3小时 > 水性皂液浓缩剂 > 适用于油性木地板日常清洁与养护 > 也可用于重度清洁	

	<h2>砧板油</h2> <h3>430</h3>	包装规格： 5.00升
	颜色：无色透明 > 适用于砧板养护 > 有效防止失水及开裂	

	<h2>木材翻新剂</h2> <h3>407</h3>	包装规格： 5.00升
	涂刷面积：5-20平方米/升（1涂） > 修复老化、泛灰发白的木材 > 处理后必须重涂木蜡油	



使用前


使用后




	<h2>超净稀释剂</h2> <p>100</p>	<p>包装规格： 1.00升 20.0升</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 用于溶剂型木蜡油的稀释及工具清洗 无苯、低味 	

	<h2>专用固化剂</h2> <p>200</p>	<p>包装规格： 1.00升</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 用于部分溶剂型产品的固化剂 	

	<h2>刷子</h2> <p>475 / 477 / 479</p>	<p>产品尺寸： 50mm 70mm 120mm</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 特制木蜡油专用尼龙薄刷 减少上油量过多及不足的涂装失误 	

	<h2>专用布</h2> <p>463</p>	<p>包装规格： 片</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 特制木蜡油专用棉布，不易掉毛 用于擦涂上油及收油 使用减少上油量过多的涂装失误 	

	<h2>抛光垫</h2> <p>458</p>	<p>包装规格： 只</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 特制木蜡油专用精细抛光 用于2涂间木蜡油干膜抛光 不适用木材素板打磨 	



Touch the Nature | 感触 自然



@biohouse_oil



@biohouse.cn

上海碧欧建材有限公司

地址：上海市金山区亭林工业园林盛路251号13栋3楼

电话：+86-21-6451 7501 / 6451 7502

www.biohouse.cn

info@biohouse.cn

